

EZ SERIES: EZ7





TIPPING LOAD
1800
kg

ACCUCAP.
16,5
kWh

SNELHEID
12
km/h

OLIEOPBRENGST
35
l/min

HEFHOOGTE
2,9
m



Model	EZ 7
Transmissie	Hydrostatisch
Snelheid (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Olieopbrengst	35 l/min
Max. hefhoogte	2,90 m
Max hefvermogen, max ⁽²⁾	1800 kg
Kiplast recht ⁽³⁾	1440 kg
Kiplast geknikt ⁽⁴⁾	1224 kg
Uitbreekkracht / 50 cm	1700 kg
Duwcapaciteit (c)	2050 kgf
Specifieke gronddruk (met std.wielen/banden)	1135 kg/m ²
Draairadius: binnen/buiten	825/2090 mm
Standaard wielen(Tractor profiel)	26X12.00-12
Gewicht	1860 kg
Product Code	C962020

Electrisch systeem en batterij

Batterij type	Lood
Batterij capaciteit	16,5 kWh
Electrische motoren	2
Laadsysteem	Geïntegreerde
Laad type	Een fase
Ingangsspanning	110 - 230 ± 10% VAC
Invoerfrequentie lader	50 ÷ 60 Hz
Oplader opgenomen stroom	Max. 14 A
Laadstroom (230 VAC)	Max. 60 A
Laadstroom(120 VAC)	Max. 30 A
Type laderstekker	Schuko, CEE 7/7
Lader bescherming	Uitgangskortsluiting, omgekeerde polariteit
Lader Bedrijfstemp.	- 30° to + 70° C

Dagelijkse werkcyclus in uren ⁽⁵⁾

Eco mode



Power mode



Gebruiks duur Laad tijd


(1) Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen.

(2) Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven. Gewicht van opzetstuk inbegrepen.

(3) Machine recht, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven. Gewicht van het aanbouwdeel is inbegrepen (80% van de kiplast).

(4) Machine volledig scharnierend, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven. Gewicht van opzetstuk is inbegrepen.

(5) De bedrijfstijd van de machine varieert sterk, afhankelijk van het soort werk dat wordt uitgevoerd.

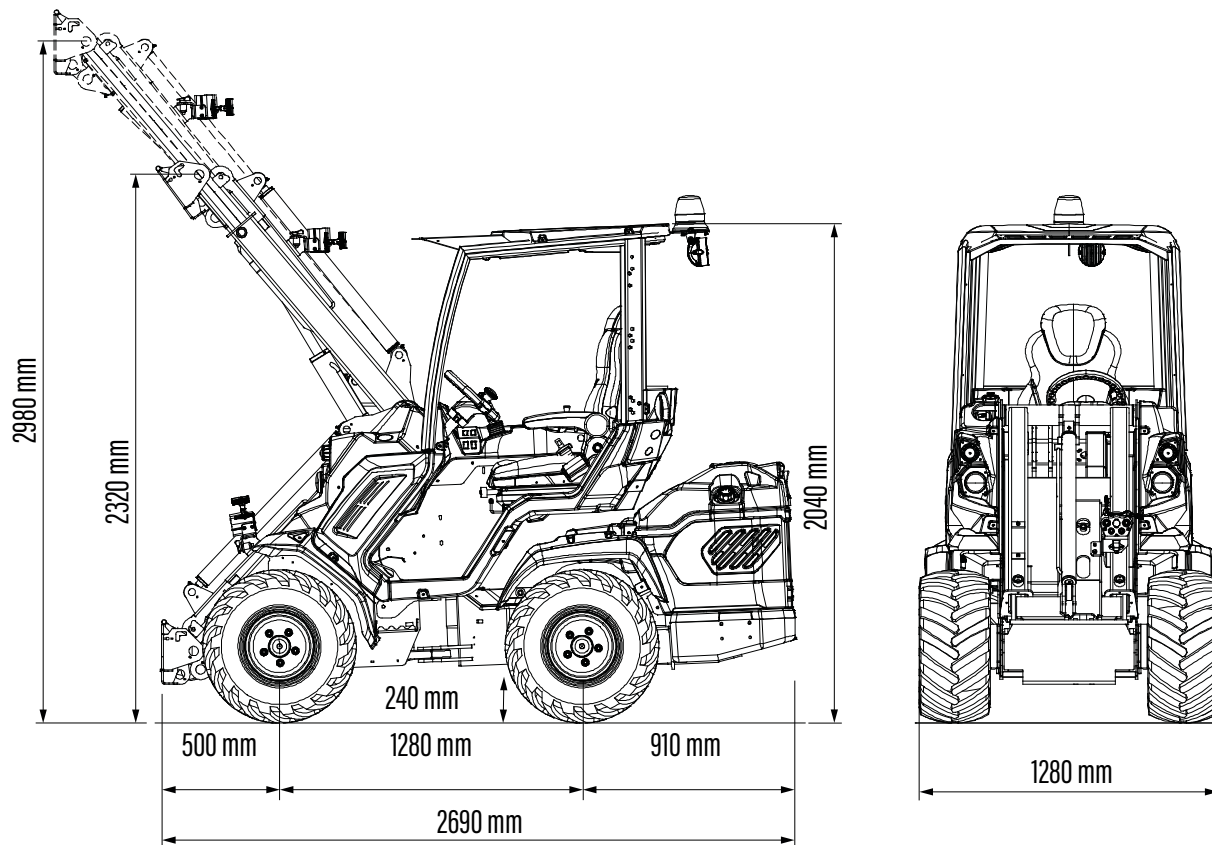

Banden	Hoogte	Breedte
23X8.50-12	2020 mm (79.5 in)	1070 mm (42.2 in)
23X10.50-12 ET-25	2020 mm (79.5 in)	1130 mm (44.5 in)
26X12.00-12 ET-50	2040 mm (80.3 in)	1280 mm (50.4 in)
27X8.50-15	2080 mm (81.9 in)	1070 mm (42.1 in)
27X10.50-15	2080 mm (81.9 in)	1150 mm (45.3 in)

SPECIFICATIES

- Twin Motors Single Ended Circuits
- Lood batterij
- Geïntegreerde lader
- Zero Emissie
- Laag geluidsniveau
- Regeneratiesysteem
- 4WD hydrostatisch Direct Drive motoren, proportioneel servo controle
- DBS (Dynamic Block System)
- Self-levelling dubbele-H telescopische mast
- 4-functies joystick
- Zelfremmende parkeerrem met meerdere schijven
- LCD graphisch display met geprogrammeerde service
- 2 led-werklampen aan de voorkant
- Ergonomisch volledig verstelbaar geveerde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Radiale plunjer hoog rendement en heavy duty wheel motoren
- Hydraulische multiconnector
- ROPS-FOPS Level I

EZ SERIES: EZ8




TIPPING LOAD
1550
kg

ACCUCAP.
20,5
kWh

SNELHEID
12
km/h

OLIEOP-
BRENGST
35
l/min


HEFHOOGTE
2,9
m



Li ION
BATTERY



SLIMME
LADER



20,5 kWh
CAPACITEIT



2 MOTOREN



SNEL
LADEN



EMISSIE
NUL



LANGE
GEBRUIKSDUUR

Model	EZ 8
Transmissie	Hydrostatisch
Snelheid (max.) (1)	12 km/h
Olieopbrengst	35 l/min
Max. hefhoogte	2,90 m
Max hefvermogen, max (2)	1550 kg
Kiplast recht (3)	1240 kg
Kiplast geknikt (4)	1054 kg
Uitbreekkracht / 50 cm	1700 kg
Duwcapaciteit (c)	2050 kgf
Specifieke gronddruk (met std.wielen/banden)	958 kg/m ²
Draairadius: binnen/buiten	825/2090 mm
Standaard wielen(Tractor profiel)	26X12.00-12
Gewicht	1570 kg
Product Code	C963020

(1) Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen.

(2) Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven. Gewicht van opzetstuk inbegrepen.

(3) Machine recht, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven. Gewicht van het aanbouwdeel is inbegrepen (80% van de kiplast).

(4) Machine volledig scharnierend, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven. Gewicht van opzetstuk is inbegrepen.

(5) De bedrijfstijd van de machine varieert sterk, afhankelijk van het soort werk dat wordt uitgevoerd.

Electrisch systeem en batterij

Batterij type	Lithium-ion
Batterij capaciteit	20,5 kWh
Electrische motoren	2
Laadsysteem	Geïntegreerde
Laad type	Een fase
Ingangsspanning	110 - 230 ± 10% VAC
Invoerfrequentie lader	50 ÷ 60 Hz
Oplader opgenomen stroom	Max. 14 A
Laadstroom (230 VAC)	Max. 60 A
Laadstroom(120 VAC)	Max. 30 A
Type laderstekker	Schuko, CEE 7/7
Lader bescherming	Output short-circuit, Inverse polarity
Lader Bedrijfstemp.	- 30° to + 70° C

Dagelijkse werkcyclus in uren (5)

Eco mode




Power mode



Gebruiksduur

Laadtijd

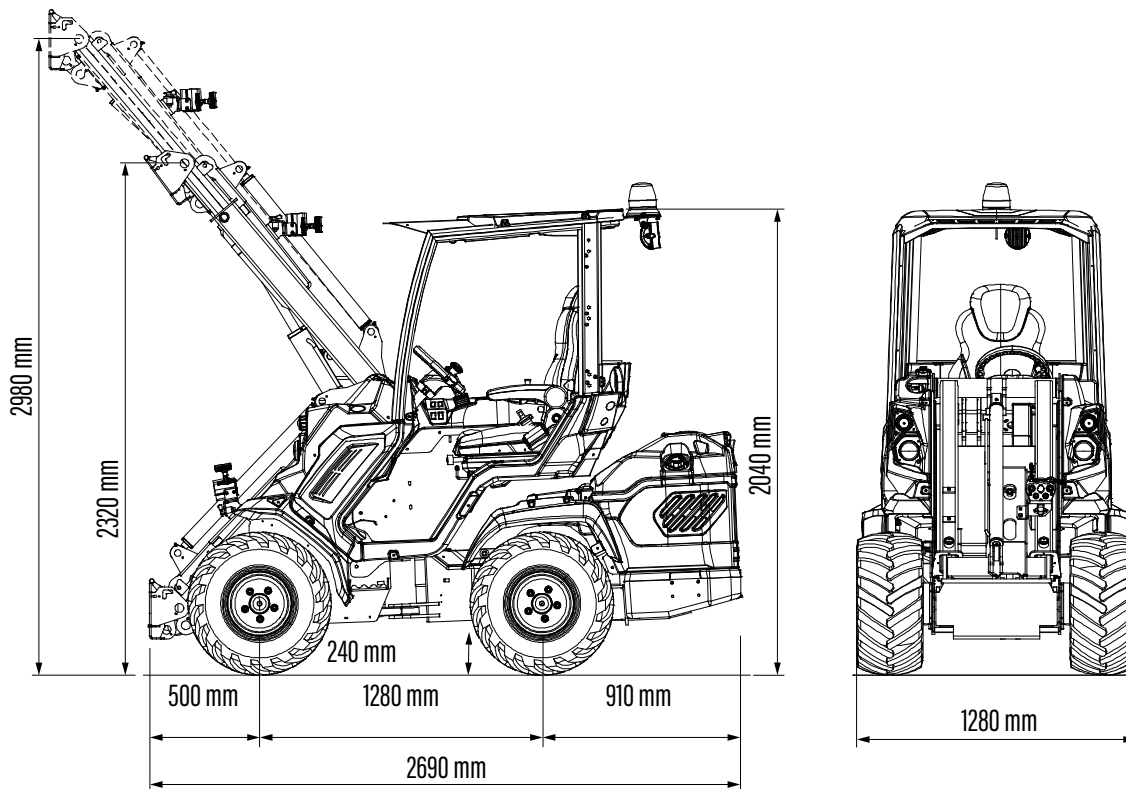

Banden	Hoogte	Breedte
23X8.50-12	2020 mm (79.5 in)	1070 mm (42.2 in)
23X10.50-12 ET-25	2020 mm (79.5 in)	1130 mm (44.5 in)
26X12.00-12 ET-50	2040 mm (80.3 in)	1280 mm (50.4 in)
27X8.50-15	2080 mm (81.9 in)	1070 mm (42.1 in)
27X10.50-15	2080 mm (81.9 in)	1150 mm (45.3 in)

SPECIFICATIES

- Twin Motors Single Ended Circuits
- LI-ION Battery
- Geïntegreerde lader
- Controlesysteem op afstand
- Extern snellaadstation (Optie)
- Zero Emission
- Low Noise
- Regeneratiesysteem
- 4WD hydrostatic Direct Drive motors, proportional servo control
- DBS (Dynamic Block System)
- Self-levelling dubbele-H telescopische mast
- 4-functies joystick
- Zelfremmende parkeerrem met meerdere schijven
- LCD graphisch display met geprogrammeerde service
- 2 led-werklampen aan de voorkant
- Ergonomisch volledig verstelbaar geveerde stoel met armleuningen en veiligheidsgordel
- Radiale pluiner hoog rendement en heavy duty wheel motoren
- Hydraulische multiconnector
- ROPS-FOPS Level I

EZ 8 SNEL LAADSTATION





SNEL LADEN

HOOG RENDEMENT
BESPAAR ENERGIE

BATTERIJVERZORGING



FLEXIBILITEIT

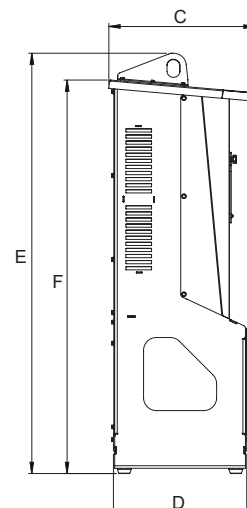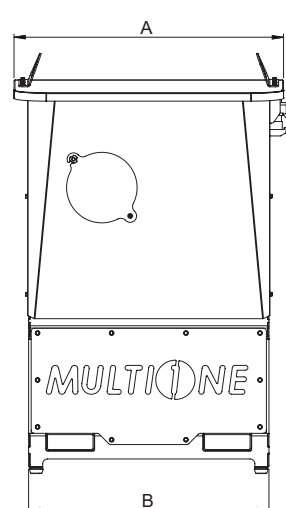

Afmetingen						
	A	B	C	D	E	F
mm	841	750	456	416	1312	1228
in	33,1	29,5	17,9	16,4	51,6	48,3

EZ8 - Snellaadstation

Input Voltage	400 V $\pm$ 15 % - 50/60 Hz
Max -10% Fasestroom	25,4 A
Nom. Fasestroom	23 A
Max. Power	16 kVA
AC Zekering	25 A
AC Stekker	CEE 32A 400V
Batterij kabel	95 mm ²
Gewicht	120 kg (265 lbs)
Product Code	C883806

SPECIFICATIES

- Geschikt voor EZ8 lithiumbatterij
- Snel opladen - 0 tot 100% in 1,5 uur
- CAN-buscommunicatie voor lithium zorgt voor efficiënt en snel opladen
- Piekefficiëntie: 94%
- Driefasige ingangsspanning 400 V $\pm$ 15 % - 50/60 Hz
- LCD display
- Robuuste metalen constructie
- Geforceerde luchtkoeling
- Omgekeerde batterijbescherming beschermt de oplader tegen beschadiging als gevolg van een onjuiste aansluiting van de accukabel
- Automatische thermische uitschakeling wanneer de temperatuur van de lader hoger is dan de limieten en beschermt de oplader tegen schade door overmatige hitte.
- Safe Disconnect-Anti Arcing
- Programmeerbare ingebouwde spanningshardwarebescherming
- Geavanceerde regeling van minimale laadstroom
- Hijspunten en opbergvakken voor palletvork

EZ SERIES - OPTIONS

Options	Code
2" Trekhaak	C883062
Hydr. snelwissel	C883038
Bevestigingskoppelingsplaat voor montage aan de achterkant	C880031
Zwaailamp	C883039
Bioolie	C883007
Hoes bestuurderspositie	C880049
Snellaadstation (Alleen EZ8)	C883806
Flat face koppelingset	C880221
Zweefstand op mast	C883011
GPS tracker	C883075
Uitval beveiliging	C883020
Multifunctionele joystick met ACI	C883080
Polycarbonaat achterraut (smart cabin)	C883035
Polycarbonaat rechts (smart cabin)	C883034
Polycarbonaat voorruit (smart cabin)	C883000
Bullbar achter met zijverlengingen	C883036
Gewichten achterzijde 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Gewicht achterzijde 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077
Gewichten achter 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Skid banden 27x10.50-15, set van 4	C884012
Skid banden 27x8.50-15, set van 4	C884011
Sneeuwkettingen voor wielen 23x10.50-12, set van 2	C880046
Sneeuwkettingen voor wielen 23x8.50-12, set van 2	C880041
Sneeuwkettingen voor wielen 26x12.00-12, set van 2	C880042
Sneeuwkettingen voor wielen 27x8.50-15, set van 2	C880045
Bevestigingsbeugel op wielnaaf, set of 4	C883065
Tractorbanden 23x10.50-12 ET-25, set van 4	C884007
Tractorbanden 23x8.50-12, set van 4	C884005
Aanhangerkoppeling	C885014
Gazonbanden 23x10.50-12 ET-25, set van 4	C884008
Gazonbanden 23x8.50-12, set van 4	C884006
Gazonbanden 26x12.00-12 ET-50, set van 4	C884010
Wielafstandhouder 10 mm (0,4 in), set van 4 (max. 1 stuks voor wiel)	C880090
Spoorverbreder 55 mm (2,2 inch), set van 4	C885010
ACI Upgrade	C090027