

# 11 SERIE: 11.6

**NEW**



 HEFVERM. <b>2540</b> kg	 MOTOR VERM. <b>57</b> hp	 SNELHEID <b>30</b> km/h	 HYDR.DEBIET <b>84</b> l/min	 HEFHOOGTE <b>3,7</b> m
--	---	--	---	---




**ACI**  
ATTACHMENT  
CONTROL  
INTERFACE

**C**RUISE  
**C**ONTROL

Model	11.6 K STAGE V
Motor	Kohler KDI 1903 - 3 cilinder - 1861 cc Turbo common rail - Watergekoeld
Emissie	Stage V
Vermogen	57 HP / 225 Nm @ 1500 rpm
Brandstof	Diesel
Transmissie	Hydrostatisch, 4WD
Snelheid (max.) - 2 speed (1)	15-30 km/h
Hydr.debiet	84 l/min
Max. hefhoogte	3,7 m
Hefvermogen, max (2)	3180 kg
Kiplast recht, max (3)	2540 kg
Kiplast geknikt, max (4)	1950 kg
Uitbreekkracht / 50 cm	3000 kg
Duwkracht (c)	2650 kgf
Specifieke gronddruk (met std.banden)	932 kg/m <sup>2</sup>
Draairadius: binnen/buiten	1135/2635 mm
Standaard banden (Tractor profile)	380/55-17
Gewicht	2320 kg
<b>Product Code</b>	<b>C968100</b>

(1) Maximale snelheid die kan worden bereikt met banden met de grootste diameter die beschikbaar zijn, op een vlakke ondergrond en machine zonder aanbouwdelen. (2) Maximale last die net van de grond kan worden getild als de machine recht staat, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven. Gewicht van werktuig inbegrepen. (3) Machine recht, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven, net van de grond heffen. Gewicht van werktuig is inbegrepen. (80% van de kiplast). (4) Machine volledig scharnierend, met achtergewichten en giek niet uitgeschoven, net van de grond heffen. Gewicht van werktuig is inbegrepen.



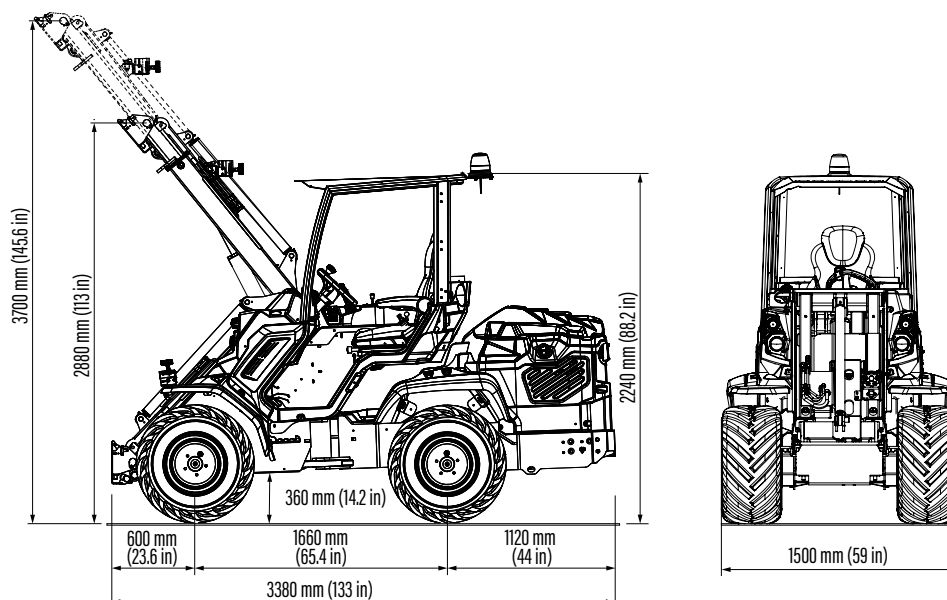

Banden	Hoogte	Breedte
380/55-17	2240 mm	1500 mm
400/50-15 (31X15.50-15)	2215 mm	1500 mm
27X10.50-15	2160 mm	1370 mm
27X8.50-15	2160 mm	1320 mm
26X12.00-12	2150 mm	1410 mm
26X12.00-12 ET-50	2150 mm	1510 mm

## KENMERKEN

- Kohler KDI1903TCR, 3 cyl., Turbo common rail, 1861 cc, diesel motor, water gekoeld elektrische start
- STAGE V
- DPF (STAGE V engine)
- **OneDrive System:** Cruise Control en Torque Divider bediend door Joystick
- ETC - Electronisch toerentalregeling
- ACI met Multi-functiesjoystick (16 functies)
- Onbreekbare Body Panelen
- 2 Speed
- Hydraulische variabele aandrijfpomp.
- Hi-Flow system
- DBS (Dynamic Block System)
- Self-locking multi-disk parkeerrem
- Zelf-levelling dubbele-H telescopische arm
- Radial Piston hoog rendement en heavy duty wiel motoren
- 4WD hydrostatisch Direct Drive motoren, proportioneel servo bediend
- Hydraulische oliekoeler
- Hydraulische multiconnector
- ROPS-FOPS Level I
- LCD graphisch display met geprogrammeerde service
- 2 front werklampen
- Volledig instelbare verwarmde zitting met armluning en gordel